SKY-7260S3P

2U 高性能机架式服务器
搭载AMD EPYC™ 7003 处理器

特性

- **支持高达**12 **个** 3.5" SAS/SATA **和2个** bays 2.5" NVME **驱动盘**
- 16x DDR4 ECC-Registered 2933/3200 Mhz RDIMM
- **支持高达** 5 **个**PCIe Gen4 **和**3 **个**PCIe Gen3
- **支持**2 **个**M.2 2280 SATA/PCIe
- **支持**1**个** OCP 3.0 PCIe Gen4 x16 NIC

规格

料号		SKY-7260S3-12A1R
处理器	**系列**	AMD EPYC™ 7003
	Number	1
	Cores	高达64 cores
	Cache	高达 256 MB
	Speed	高达3.4GHz
	Max TDP	高达225W
内存	Type	高达2933MHz ECC DDR4 RDIMM
	Slots	16
	Capacity	Maximum 2T ECC RDIMM
存储	2.5" HDD/SSD	2 (后面板)
	3.5" HDD	12 (前面板)
	M.2 SSD	2
扩展槽		1 FHFL PCIe 3.0 x16 2 FHHL PCIe 3.0 x8 1 FHFL PCIe 4.0 x16 2 FHHL PCIe 4.0 x8 2 HHHL PCIe 4.0 x8
I/O**接口**	网络接口	2 GbE RJ-45, 1 GbE RJ-45 Mgmt
	USB	前 : 1 USB3.0, 1 USB2.0 后 : 2 USB3.0
	LED	1 电源状态 1 系统状态 1 HD 1 网络 1 系统 UID
	视频	1 D-sub (前), 1 D-sub (后)
	其他	1 串行端口 (COM)
电源	**Type**	CRPS
	额定功率	1200W red. AC PSU / (可选) 1600W red. AC PSU
散热		4个带智能风扇控制功能的系统风扇
物理特性	形状	2U12
	尺寸 (W x H xD) mm	438 x 88 x 797 mm
	重量 (KG)	25 kg
管理系统		Aspeed AST2500 BMC 熄灯管理符合IPMI2.0和Redfish标准，增强了安全性和可用性 支持iKVM 支持可配置的共享或专用网卡
操作系统		Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu), Windows server
工作环境	湿度 (非冷凝)	5% to 85%
	工作温度	0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)
	存储温度	-40 °C (-40 °F) to 70 °C (158 °F)
认证		CE/FCC/CB/UL

昊生科技 15323776600

尺寸图

Unit: mm

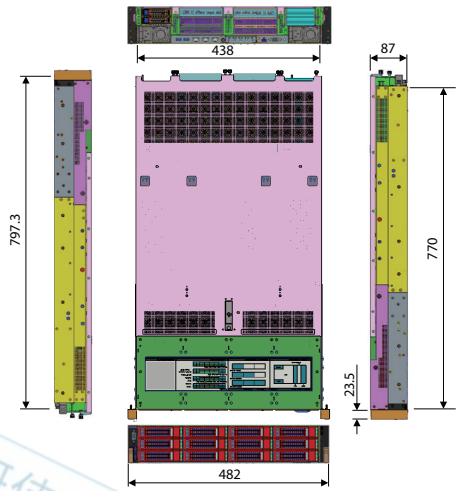

昊生 研伟科技 15320176600

前面板布局图

后面板布局图

订购信息

PN	CPU	内存	PCIe Slots	存储	I/O	PSU
SKY-7260S3-12A1R	单插槽, AMD AMD EPYC™ 7003 处理器r	16 DIMM Slots	1 FHFL PCIe 3.0 x16 2 FHHL PCIe 3.0 x8 1 FHFL PCIe 4.0 x16 2 FHHL PCIe 4.0 x8 2 HHHL PCIe 4.0 x8 1 OCP3.0 PCIe 4.0 x16	12 3.5" SAS/SATA (前) 2 2.5" NVMe (后)	2 GbE RJ-45, 1 GbE RJ-45 Mgmt 1 USB3.0, 1 USB2.0 (前) 2 USB3.0 (后) 1 D-sub (前), 1 D-sub (后) 1 Serial port (COM)	冗余1+1 CRPS 1200W

包装清单

Part no.	描述
1970005091N001	2U CPU 散热器

可选配件

Part no.	描述
1702002600	电源线3P 180 cm, USA
1702002605	电源线 3P 180 cm, Europe
1702031801	电源线3P 180 cm, UK
1700000237	电源线 3P 180 cm, JP
1700009652	电源线 3P 180 cm, China
1700027969-01	电源线用于GPU 卡