HPC-8208

用于ATX/EATX主板的2U机架式机箱带有8个热插拔SAS3/SATA3 HDD托盘和冗余电源

CE FCC

特性

- 支持带双处理器的ATX/EATX 主板
- 八个防震热插拔磁盘托盘， 支持3.5" 或2.5" SAS3/SATA3 驱动, 一个超薄 ODD和2个2.5" 内置驱动
- 2个前面板USB 3.0 口
- 支持80plus单电源或冗余电源，最大功率800W
- 用于系统故障检测的LED指示灯

规格

		外置	内置
驱动托架	超薄光驱	1	-
	2.5"	-	2
	热插拔	8 x 3.5"/2.5"(SATA3/SAS3)	
8通道 HD 背板	类型	无源 （不带SAS扩展器）	
	主机接口	2 x 36Pin Mini-SAS HD (SFF-8643) 存储控制器连接器	
	HDD 接口	8 x 29Pin SFF-8680 接头用于 SAS3 / SATA3 HD	
	显示	2 x LEDs (活动和状态） 用于每个 HD 托架	
	输入电源	2 x 4-pin (5.08mm) +5V & +12V 电源连接器	
	SGPIO	通过SFF-8643边带支持状态LED排列状态	
散热	风扇	3 x 8038 内置系统风扇	
	空气过滤器	-	
前面板I/O 接口	USB 3.0*	2	
其他	LED 指示灯	电源, HDD, LAN1, LAN2, 系统信息	
	后面板	2个9-pin D-Sub	
工作环境		运行中	非运行
	温度	0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 156 ° F)
	湿度	10 ~ 95% @ 40 ° C, 非冷凝	10 ~ 95% @ 60 ° C, 非冷凝
	抗振动 (5 ~ 500 Hz)	1 Grms	2 G
	抗冲击	10 G (持续时间11 ms , 半正弦)	
物理特性	尺寸 (W x H x D)	438 x 88 x 620 mm (17.25" x 3.46" x 24.4")	
	重量	13.7 kg (30.12 lb)	

* 如果内置主板没有板载USB 3.0，则前端USB不工作。

前面板布局图

后面板布局图

标准7*半高扩展卡版本

可选3*全高扩展卡版本

顶部布局图



标准7*半高扩展卡版本



可选3*全高扩展卡版本

尺寸图

单位: mm [inch]

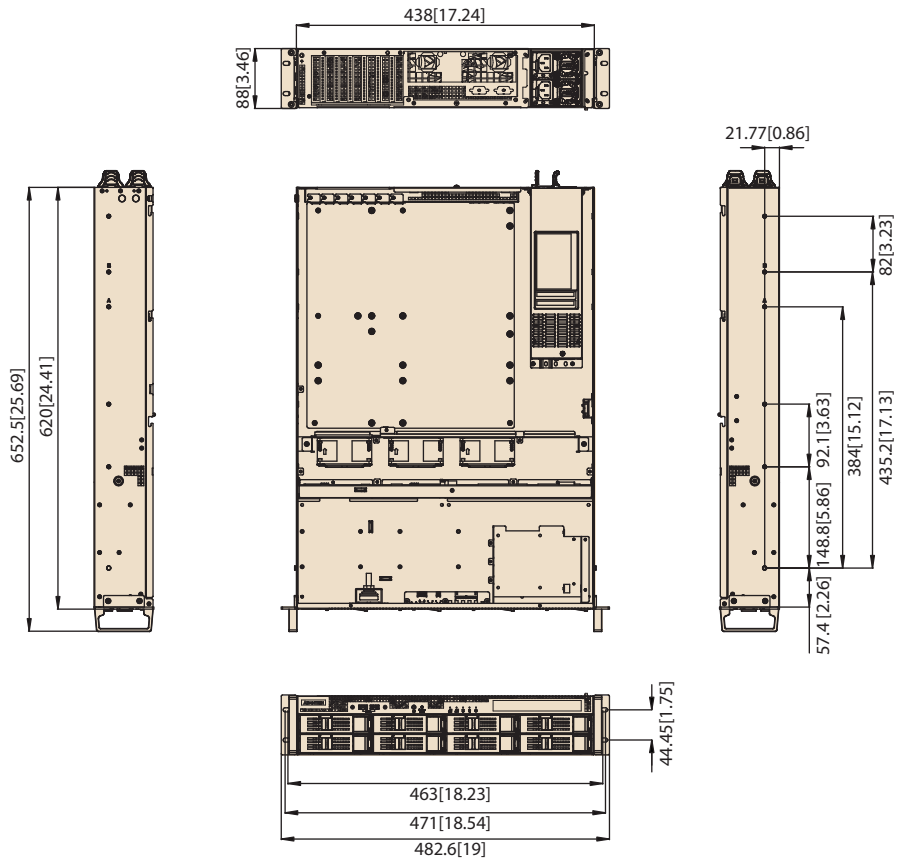

订购信息

料号	描述
HPC-8208-80RA1	HPC-8208 2U-8bay SAS EATX 机箱**带冗余电源**800W
HPC-8208-55RA1	HPC-8208 2U-8bay SAS EATX 机箱**带冗余电源**550W
HPC-8208-85ZA1	HPC-8208 2U-8bay SAS EATX 机箱**带单电源** 850W

包装清单

料号	描述
96618316100	HDD **支架用于**2.5"/3.5" HDD/SSD

可选配件

料号	描述
96CB-SATAPOWER-6P2	SATA 电源线 6-pin 直至大 4-pin (用于超薄ODD)
1700029584-01	Mini SAS HD 到4通道 S ATA线缆
1700025064-01	Mini SAS HD 到 Mini SAS HD 线缆
1700003194	SATA 电线 用于超薄ODD 或内置2.5" HDD/SSD
9680017207	26" 滑轨套件
98R18104000	2.5" 内置SSD套件(用于2pcs SSD)
后 I/O面板套件的全高扩展卡	
ASMB-RF388-21A2E	PCIe x16 to 1 PCIe x8 + 2 PCIe x4 riser card
ASMB-RF1F-10A1E	PCIe x16 to 1 PCIe x16 转接卡
98R28208000*	后 I/O面板套件的全高扩展卡

注意：需要额外的ASMB转接卡。