AMiS-50ETA 远程医疗推车

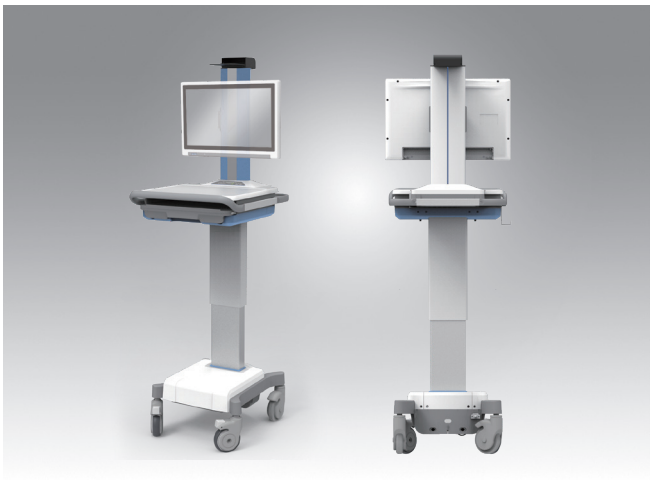

特点

- 高集成：一体化计算机和电动推车解决方案，专为医疗打造
- 高性能：搭载Intel Core i CPU 的触摸式一体机
- 高效能：420Wh电池，可支持10小时的运行时间
- 高度灵活：30kg负载能力，带电动高度调节
- 安全可靠：医规认证；IPX1等级，拥有出色的感染控制能力
- 黑暗模式：自带键盘灯，支持在黑暗环境中使用

规格

类别	属性	AMiS-50ETA
车体	占地空间	19.7" x 18.5" (500 x 470 mm)
	轮子	125 x 125 mm (防静电医用脚轮，两前轮可锁定，两后轮无锁定)
	高度调节	34"~45.8"(864~1164mm) Stroke 300mm
	展示架	标准 VESA 安装 (VESA 75/75; VESA 100/100); 重量限制:最大18 kg
	操作面板	电源按钮 电脑电源按钮 电池容量LED指示灯
	工作台	18.5" x 19.3" (469.9 x 489.9 mm) 额外承载量: 最大 66lb/30kg
	键盘 & 鼠标	键盘尺寸: Up to 380 x 140 x 25mm 键盘LED灯 鼠标托
	扩展配件	颈部导轨 工作台： Din 轨 (右, 左 和后)
电源模块	电池类型	锂电子电池
	电池容量	420Wh
	电源输入电压	100-240V_{AC}, 50-60H, Max 4.5A
	直流输出电压	系统1: 19 V_{DC}, Max. 6 A 系统2: 12 V_{DC}, Max. 5 A
	电池寿命	容量 80%, 2000次循环或2 年 (依照先达到的条件为基准)
	电池充电时间	≦3Hr 400Wh
	电池使用时间 (与系统配置有关)	8~10 小时
电池管理软件	AMiS_Link	电池容量指示 警报 (电池容量, 温度, 预警) 电池寿命周期统计 报告&日志文件 客户端安装 服务器安装 (可选) 支持多语言, 包括简体中文,繁体中文,英语,德语, 荷兰语
认证		

昊 15323776600

车体尺寸 AMiS-50ETA

单位: mm

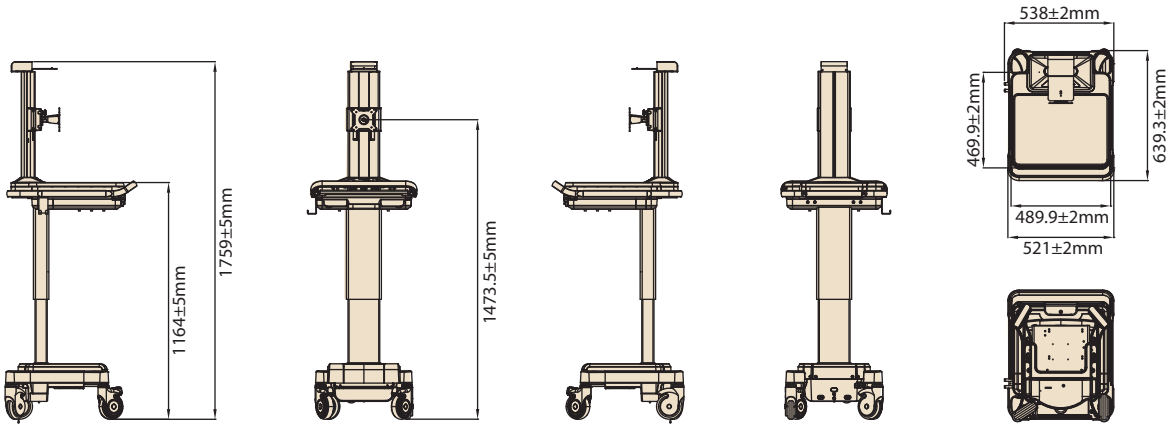

订购信息

Part Number	Display Mounting	Battery
AMIS-50ETA1M1K2N0C	Single	420Wh

配备显示器的远程医疗推车订购信息

Display

Part Number	Touch Panel	Power
PDC-W210-D10-AGE	X	Power adapter

AIO

Part Number	CPU	DRAM	Touch Panel
POC-W213-B11D-ACE	Core i5-6300U	4GB	P-CAP
POC-W213L-B00D-ACE	Core i5-7300U	4GB	P-CAP

周边设备订购信息

Power Cord

Part Number	Power Cord Type (Spiral)
1700019822	China
1700019823	US
1700019824-11	EU
1700019825	UK
1700020538-01	Australia
1700022626-01	Brazil

Reference camera

Camera
Logitech PTZ Pro 2 Camera
Minrray UV950A
Aver CAM520