Windows 11

Getac 推荐使用商用
Windows 11 专业版

X600

全加固式笔记本电脑

- 第 11 代英特尔® 酷睿™ i9 / i7 / i5 博锐™ 处理器
- 15.6" FHD LumiBond®显示屏，采用Getac阳光下可读技术（1,000尼特）和可选电容式触摸屏
- 强化的企业安全功能，配备Kensington锁、三重用户可更换的存储装置和智能卡读卡器
- 多功能的连接端口，包括Thunderbolt™ 4以及对接解决方案
- 具有热插拔功能的双电池
- 可选配的NVIDIA® Quadro® RTX3000独立影像显卡

CERTIFIED MIL-STD 810H · CERTIFIED MIL-STD 461G · INGRESS PROTECTION IP66 · 4' Drop · OPTIONAL SALT FOG RESISTANCE

办公室用底座

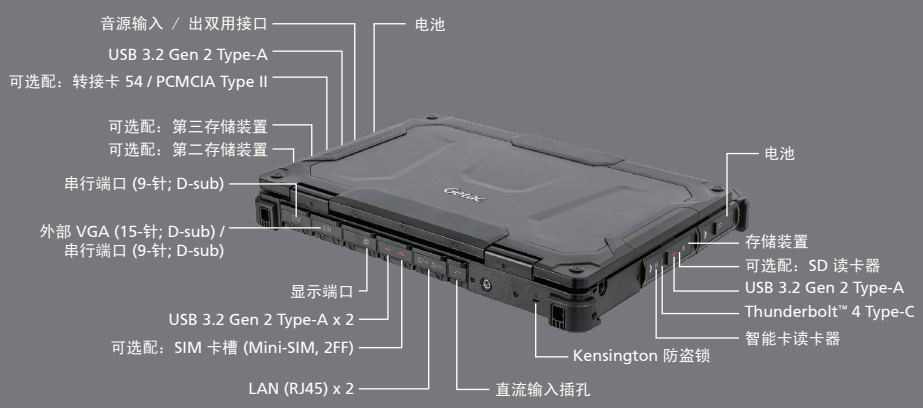

Rugged Mobile Computing Solutions

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
英特尔® 酷睿 i5-11500H 博锐™ 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.6GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

平台选项：
英特尔® 酷睿 i7-11850H 博锐™ 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.8GHz
- 24MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿 i9-11950H 博锐™ 处理器
支持英特尔® TurboBoost 技术，最高可提升至 4.9GHz
- 24MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
英特尔® UHD核芯显卡
可选配：NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB 离散图形控制器 [i, ii]

显示
15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护膜
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术
可选配：电容式多点触控屏

存储和内存
16GB DDR4
可选配：32GB / 64GB DDR4 / 128GB DDR4
512GB PCIe SSD
可选配：1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD
可选配：第二存储装置：512GB / 1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD
可选配：第三存储装置：512GB / 1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD

键盘
带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘

触控设备
触控屏
- 可选配：电容性多点触控显示屏
触控板
- 带有两个按钮的触摸板

扩展卡槽
智能卡读卡器
可选配：转接卡 54 / PCMCIA Type II [iii]
可选配：SD 读卡器

I/O 端口
全高清网络摄像头 x 1
ThunderboltTM 4 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
LAN (RJ-45) x 2
音源输入 / 出双用接口 x 1
直流输入插孔 x 1
HDMI 2.0 x 1
显示端口 x 1
底座接口 x 1
串行端口 (9-针; D-sub) x 1
外部 VGA (15-针; D-sub) x 1 / 第二串行端口 (9-针; D-sub) x 1 [iv]
可选配：SIM 卡槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)
Display port x 1
可选配：GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1

通信接口
2.5GBASE-T 乙太网络
英特尔® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
蓝牙 (v5.2) [v]
可选配：专用 GPS

安全特性
Kensington 防盗锁
智能卡读卡器
英特尔 vPro™ 技术

电源
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) [ii]
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) [i]
电池 (10.8V、典型 6900mAh；最小 6600mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
412 x 322 x 52.5 mm [vi]
4.41 kg [vi]

强固特性
通过美军标 MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
通过美军标 MIL-STD-461G 认证 [vii]
抗震及 4 英尺耐摔设计
可选配: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
可选配：盐雾测试认证

环境试验规格
温度 [viii]:
- 工作时：-29°C 到 63°C
- 存储时：-51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度，无冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Geolocation

附件
电池 (10.8V、典型 6900mAh；最小 6600mAh) x 2
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) [ii]
或交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) [i]
带系绳的电容式触控笔

可选配：
电池 (10.8V、典型 6900mAh；最小 6600mAh)
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) [ii]
交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) [i]
多接口充电器 (双接口)
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
背包
备用SSD套件
MIL-STD-461 交流适配器 (230W, 100-240VAC) [vii]
DC-DC 车辆适配器 (230W, 11-32VDC)
车载底座
办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外总是在您无法预料的时候，导致设备中断服务，如果是在恶劣的环境下，则可能导致成本的高昂的设备停机状况。

为此，Getac 特别在 Bumper-to-Bumper 保固中，将意外损坏纳入标准内容，协助降低您的企业 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能让您感到安心的保固方案。

这表示您可以放心託付我们，数天内就能让您的设备恢复使用。

标准
3 年 Bumper-to-Bumper。

---

i 带有独立图形控制器的配置需要230W交流适配器。
ii 150W交流适配器不适用于独立图形控制器，也不适用于办公室底座。
iii ExpressCard 54读卡器与PCMCIA Type II读卡器相互排斥。
iv 第2个串行端口是可选的，且与外部VGA相互排斥。
v 蓝牙性能和可连接距离可能会受到环境和客户端设备性能的干扰，用户可以通过尽量减少在该地区运行的活跃蓝牙无线设备的数量来减少干扰的影响。
vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
vii MIL-STD-461 230W交流适配器为单独出售。
viii 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。

X600
全强固式笔记本电脑

底座解决方案

	车载底座	*办公室用底座*
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
音源输入	--	1
音频输出	--	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
射频天线接头	1 (GPS, WWAN, WLAN)	--

研伟科技
深圳市龙华区工业路上塘综合办公大楼 401

电话 +86-153-2377-6600
邮箱：awdtech@outlook.com | www.awdtech.com.cn