Getac

Windows 11 Getac 推荐使用商用 Windows 11 专业版

K120 全强固式平板电脑

- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 12.5'' FHD 高亮 1,200 Nits Getac LumiBond® 阳光下可读多点触控显示屏
- 增强企业安全性，具有可选的 Intel vPro™、Windows Hello 面部识别摄像头及多重身份验证选项
- 广泛的配件选择可简化多模式使用
- LifeSupport™ 电池热抽换技术
- Thunderbolt™ 4 可提供快如闪电的速度与超强效能

K120 3D demo

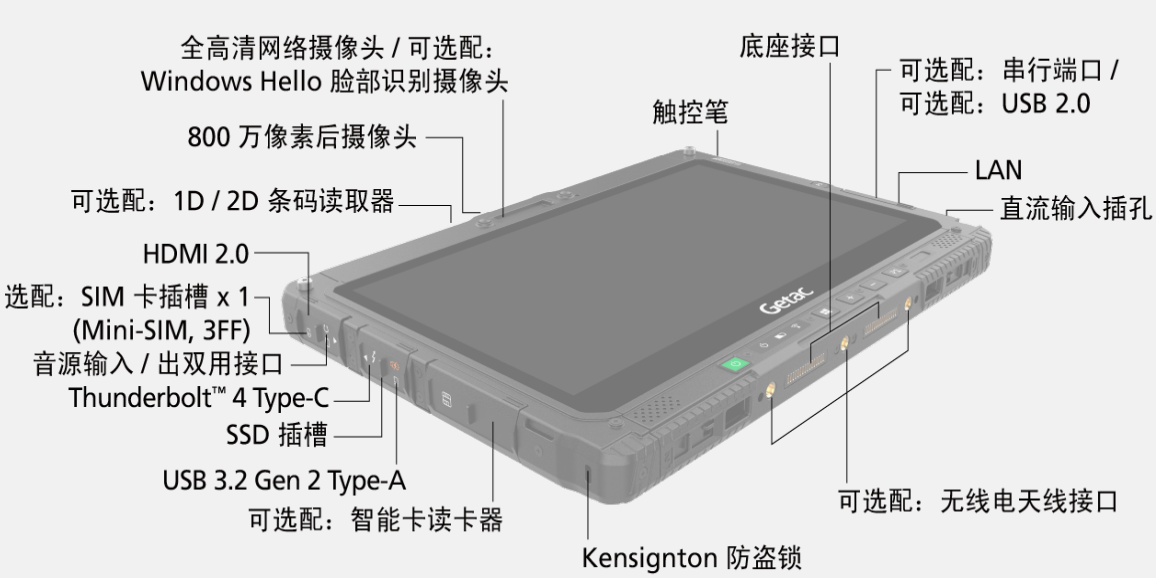

配置参数

操作系统
Windows 11 Pro

移动计算平台
Intel® Core™ i5-1135G7 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：
Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1165G7 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)
-12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 处理器
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.8GHz)
12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器
Intel® Iris® Xe Graphics [i]

显示
12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护膜
1200 nits LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

存储和内存
16GB DDR4
选配：32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
选配：512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘
电源按钮
5 个功能键

触控设备
触控屏
- 电容性多点触控显示屏
- 选配：双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

扩展卡槽
选配：1D/2D 条形码读取器
选配：串行端口 (9-pin； D-sub) 或 USB 2.0 接口

I/O 端口
平板：
FHD 网络摄像头 x 1 [ii]
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1
耳机输入出/麦克风输入 x 1
DC 电源输入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ-45) x 1
HDMI 2.0 x 1
底座接口 x 2
选配：SIM card slot x 1 (Micro-SIM, 3FF) [iii]
选配： Windows Hello 面部识别摄像头 (前置) x 1 [iii]
选配： GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线
pass-through 接口

选配键盘底座：
直流输入插孔 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3
LAN (RJ-45) x 1
HDMI x 1
Display Port 1.2 X 1
串行端口 (9-pin； D-sub) x 1
选配：GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接口

通信接口
10/100/1000 base-T 乙太网络
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
蓝牙 (v5.2) [iv]
选配：专用 GPS [v]

安全特性
Kensington 防盗锁孔
选配：Intel® vPro® 技术
选配：智能读卡器、 HF RFID 读取器 [vii, viii] 或指纹识别器 [ix]
选配：Windows Hello人脸认证摄像头（正面）[ii]

电源
交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子电池 (11.1V，典型 2100mAh；小 2040mAh) x 2
LifeSupport™ 电池可交换技术
选配：高容量锂电子电池 (14.4V，标准值 3450mAh；最小值 3300mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
平板：
329.5 x 238 x 24 mm，
1.7 kg [x]

平板+可选键盘底座：
340.5 x 307.5 x 47 mm，
3.13 kg [x]

强固特性
MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证 [xi]
防震与1.8米防摔[xii]
选配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) [xiii]

环境试验规格
温度 [xiv]：
- 操作温度：-29°C 至 63°C
- 存放温度：-51°C 至 71°C
湿度：
- 95% RH，非冷凝

预装软件
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 条形码管理程序 [xv]
Getac Driving Safety Utility (trial version)

选装软件
Getac安全驾驶软件
Getac条码扫描程序
Getac VPGS软件 [xvi]

附件
主电池組 (11.1V，标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

选配：
背包
主电池組 (11.1V，标准值 2100mAh；最小值 2040mAh)
高容量锂电子电池組 (14.4V, 标准值 3450mAh；最小值 3300mAh)
多槽式充电器 (双槽)
多槽式充电器 (八槽)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
办公室用底座交流适配器 (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 115-240VAC)
DC-DC 车用交流适配器 (120W, 11-32VDC)
数位触控笔
带系绳的电容式触控笔
屏幕保护膜
硬式把手
包含支架的旋转式手部绑带
肩背带 (2 点式)
马鞍型肩背带 (4 点式；免手持)
车载轻型底座 [xvii]
键盘底座
车用底座 [xvii, xviii]
办公室用底座
备用SSD
100W Type-C 交流适配器
Getac强固式键盘

	用于 平板电脑模式 的 车载底座	用于 膝上型电脑模式 的 车载底座	用于 平板电脑模式 的办公桌用底座	用于 膝上型电脑模式 的 办公桌用底座
串行端口	1	1	1	1
外部 VGA	1	1	1	1
麦克风	-	-	1	1
音频输出	-	-	1	1
直流输入插孔	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI	1	1	1	1
天线接口	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-	-
Kensington Lock	1	1	1	1

K120 全强固式平板电脑

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。
为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

I. 配备双通道内存的设备配备Intel®Iris®Xe Graphics。
II. FHD 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别摄像头(前置)择一选用。
III. 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽(中国大陆地区不适用)
IV. 蓝牙功能及可连接的距离会受用戶端装置所在环境与效能影响，使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
V. 支持 GPS 和 Glonass。
VI. 带有4G LTE选项的产品配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区不适用)
VII. 13.56MHz HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 规范。)
VIII. 选配LF / HF RFID 读取器不适用于Energy Star 8.0。
IX. 智能读卡器、HF RFID 读取器和指纹识别器择一选用。
X. 重量和尺寸因配置和选购配件而异；选配： 高容量电池會增加约 11 厘米 (高)，0.2 公斤（重）。
XI. MIL-STD-461G 90W 交流适配器需另行选购。
XII. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
XIII. 测试结果仅适用测试时之配置和所选附件。
XIV. 通过独立第三方测试实验室执行的MIL-STD-810H认证测试。
XV. 仅适用于选配 Barcode Reader。
XVI. 需要搭配GPS模块使用
XVII. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座通过了e-mark标准认证
XVIII. 适用于笔记本与平板模式
XIX. 一个物理SIM卡插槽和一个eSIM。网络服务可能因本地电信提供商而异。(中国大陆地区不适用)
XX. 支持 GPS 和 Glonass。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是于实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系Getac产品销售。