DS-570

Intel® Celeron® J1900/N2930四核数字标牌平台，搭载NVIDIA GeForce GT 730M独立显卡

Windows Embedded Windows 7 Windows 8 NVIDIA

特性

- Intel® Celeron® J1900/N2930低功耗四核处理器
- 集成NVIDIA GeForce GT 730M独立显卡，支持4K超高清
- 支持多屏显示，双显、三显、四显皆可
- 紧凑设计，易于安装
- 集成MiNi-PCIe接口高扩展性，例如WLAN、3G、TV tuner
- 2 x RS-232用于系统集成和应用
- HDMI接口符合CEC标准
- 支持SUSIAccess和其他内嵌APIs

Acronis McAfee SUSIAccess iManager

规格

处理器系统	CPU	Intel Celeron J1900 四核 Core 2.0GHz/N2930四核 Core 1.86GHz
	芯片组	集成CPU
	L2 Cache	2 MB
	BIOS	AMI uEFI 64 Mbit
内存	技术	2 x DDR3L 204-pin DIMM
	最大容量	8GB (每个SODIMM最高支持4GB)
显示	芯片组	NVIDIA GeForce GT 730M
	储存容量	独立内存1024MB
	分辨率	VGA: 最高可达 2048 x 1536 @ 60Hz HDMI: 最高可达 3840 x 2160 @ 30Hz DP++ : 最高可达 3840 x 2160 @ 60Hz
	输出	HDMI x 2, DP++ x 1, VGA x 1
	多显	最高支持四显
	视频格式	H.264, VC1, MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4 Part 2SP，MPEG-4 ASP，WMV9，DivX3.11
存储	SATA	1 x 2.5英寸 SATA II HDD/SSD (只支持高度7mm)
以太网	界面	Gigabit LAN Controller
	控制器	Intel I211 x 2
	接口	2 x RJ-45
I/O	HDMI	2 (仅HDMI1支持CEC)
	DP ++	1
	VGA	1 (D-sub 15-pin)
	以太网	2 (RJ-45)
	USB 2.0	3
	USB 3.0	1
	音频	1 x 麦可风输入，1 x SPDIF/音频输出
	Serial	2 x COM (RS-232)
	Mini-PCIe (Internal)	2 (全长尺寸MiNi-PCIe支持模块扩展)
	电源按钮	1 (DC-in jack)
电源	电源管理	ACPI3.0
	输入电压功率	CPU N2930： -Typical:10.5W(w/o扩展) - Max:15.7W(w/o扩展) CPU J1900： -Typical: 9.7W(w/o扩展) - Max: 22.6W(w/o扩展)
	输入电压	19V DC-in (ATX/AT mode, default ATX)
	其它	支持定时开机 (BIOS设定)
看门狗计时器	输出	中断后系统重置
	间隔	由SUSIAccess软件设置
物理特性	安装	可提供与屏幕的简易安装支架
	尺寸(W x H x D)	220 x 44.2 x 150 mm
	重量	1.7 kg
环境	工作温度	0 - 40° C (32 - 10 4° F) (w / HDD); 0 - 70° C (32 - 158° F) (w/ extend temp. Memory & SSD)
	工作湿度	95% @ 40° C 非冷凝
	振动	1.0 Grms,IEC 60068-2-64,random,5-500 HZ,10ct/min,1hr/axis
软件开发包	操作系统	支持Microsoft Windows 8.1/8/7,WES7P,WED7E
	Linux	支持
认证	EMC	CE/FCC Class B, BSMI
	安全证书	UL, CCC, BSMI, CB, LVD

* HDMI支持CEC功能，需软件启动

**若只有1个RAM，请将其插入SO-DIMM 1插槽并启动

所有产品规格若有变更，恕不另行通知

更新日期:2014/11/26

尺寸

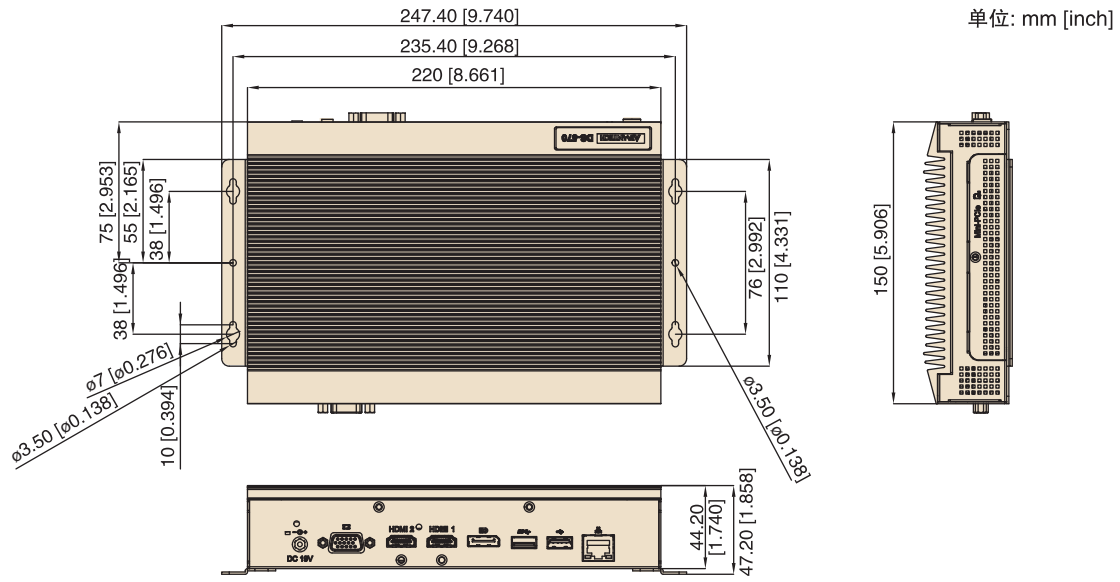

DS-570外置 I/O 视图

前面板

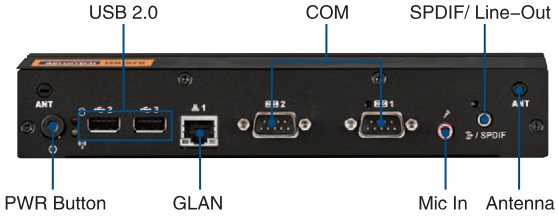

后面板

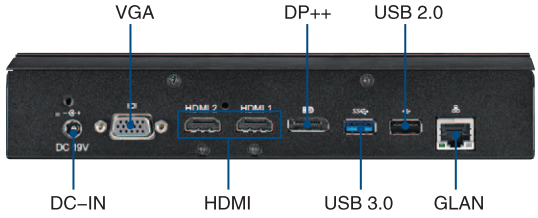

包装清单

料号	描述
-	1x DS-570 主机
-	1x 电源适配器支架
-	2x 安装支架
-	1x 电源适配器
-	1x China RoHS

电源线

料号	描述
1700001524	3-pin 电源线（US）
170203183C	3-pin 电源线（EU）
170203180A	3-pin 电源线（UK）
1700008921	3-pin 电源线带PSE（Japan）
1700019146	3-pin 电源线带ECC（China）

订购信息

料号	描述
DS-570GB-U4A1E	DS-570,J1900+GeForce GT730M,barebone
DS-570GF-U4A1E	DS-570,J1900+GeForce GT730M,2G RAM,500G HDD
DS-570GQ-U4A1E	DS-570,J1900+GeForce GT730M,2G RAM,500G HDD WES7P
DS-570GB-S8A1E	DS-570,N2930+GeForce GT730M,barebone
DS-570GF-S8A1E	DS-570,N2930+GeForce GT730M,2G RAM 500G HDD
DS-570GQ-S8A1E	DS-570,N2930+GeForce GT730M,2G RAM 500G HDD WES7P

内嵌 OS

料号	描述
20170012897	Image WES7E 64bit,DS-570,EN/TC/SC/JP
20170012896	Image WES7P 64bit,DS-570,EN/TC/SC/JP
20170013046	Image WE8S DS-570 x64 V6.5.2 Eng/Jpn/SC/TC

安装OS前，需设置OS选项并与BIOS中OS匹配

可选配件

料号	描述
AMO-WIFI06E	Realtek/wifi 802.11bgn/miniPCIe,cable,antenna
AMO-WIFI07E	DHXA/wifi 802.11abgn+BT4.0/miniPCIe,cable, antenna
AMO-HSDPA02E	U-blox/HSDPA 6band/miniPCIe,cable,antenna