Getac

Windows 10 Pro

现代 Windows 10 专业版设备
帮助保护你致力于构建的内容。

F110
全强固式平板电脑

- 强化的企业级安全,可选 Intel vPro、 Windows Hello 人脸识别以及其他各种多因素验证选项
- 第 7 代英特尔® 酷睿™ i7/i5 博锐™技术处理器
- 11.6'' LumiBond® 2.0 显示屏搭载了 Getac 阳光下可读技术和电容触摸屏
- 6 种可定制的配置能满足您的需求 (可选配 1D/2D 成像器条形码读取器/串行 端口/以太网 /MicroSD/第二个 USB 2.0 端口/串行端口 + 以太网)
- LifeSupport™ 电池热插拔技术

CERTIFIED MIL-STD 810G
CERTIFIED MIL-STD 461G
INGRESS PROTECTION IP65
CERTIFIED ANSI

办公室用底座

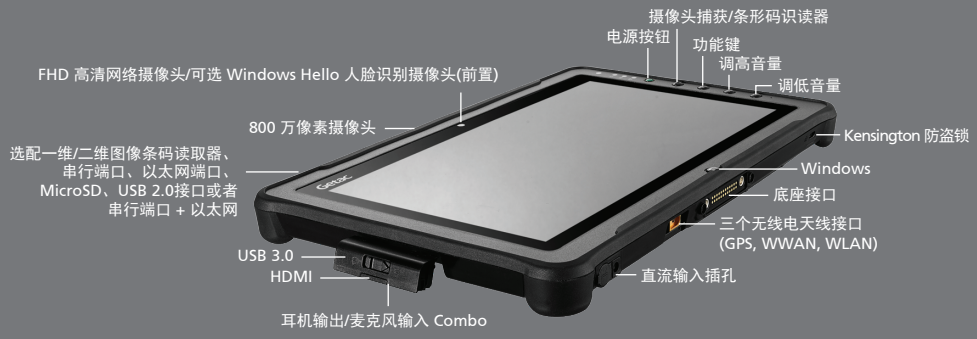

Rugged Mobile Computing Solutions

配置参数

操作系统
Windows 10 专业版

移动计算平台
平台选项

英特尔® 酷睿™ i7 技术
英特尔® 酷睿 i7-7500U 处理器 2.7 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.5 GHz
- 4 MB 英特尔® Smart Cache
英特尔® 酷睿™ i7 博锐™技术

选配英特尔® 酷睿 i7-7600U 博锐™ 处理器 2.8 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.9 GHz
- 4 MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 技术
英特尔® 酷睿 i5-7200U 处理器 2.5 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.1 GHz
- 3 MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 博锐™技术
选配英特尔® 酷睿 i5-7300U 博锐™ 处理器 2.6 GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.5 GHz
- 3 MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器
英特尔® HD核芯显卡 620

显示
11.6" IPS TFT LCD HD (1366 x 768)
LumiBond®显示屏,采用 800 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏
选配 11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
采用 Getac 阳光下可读技术的 800 nit LumiBond® 显示屏
电容式多点触控屏幕

存储和内存
4GB DDR4, 可扩展至 16GB
选配 SATA 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

键盘
6 个平板电脑按钮 (Windows、电源、功能键、 摄像头捕获/条形码识读器、调高音量、调低音量)

触控设备
触控屏
- 电容性多点触控显示屏 (支持10点触控)
- 选配双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽
可选配 1D/2D 条码读取器、串行端口、以太网、 MicroSD、第二个 USB 2.0 接口或者串行端口 + 以太网[i]

I/O 端口
FHD 高清网络摄像头 x 1 或
可选 Windows Hello 人脸识别摄像头(前置) x 1
800 万像素自动对焦后摄像头 x 1
耳机输出/麦克风输入 Combo x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.0 x 1
底座接口 (24-针) x 1
HDMI x 1
选配 GPS, WLAN 和 WWAN 无线电天线接口

通信接口
选配 10/100/1000 base-T 以太网[i] (占用扩展卡槽)
英特尔®双频带 AC 8265, 802.11ac
蓝牙 (v4.2)[ii]
选配专用 GPS

安全特性
可选英特尔® vPro™ 技术
选配 LF/HF RFID[iii, iv, v] 磁条读写器、智能卡读卡器、指纹识别、HDMI in接口和智能卡读卡器
Kensington 防盗锁

电源
交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (11.4V, 2160mAh) x 2
LifeSupport™ 电池可交换技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
314 x 207 x 24.5 mm (12.4" x 8.15" x 0.96"), 1.39 kg (3.08 lbs)[vi]

强固特性
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证
通过美军标 MIL-STD-461 认证[vii]
选配 ANSI/ISA 12.12.01
抗震耐摔设计
通过欧洲 e-Mark 车载安全认证

环境试验规格
温度[viii]:
- 工作时:-21°C 到 60°C
- 存储时:-51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝

软件
Getac Utility (including Power Manager)
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Adobe® Reader®

附件
便携包
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
可拆卸平板键盘
通过军方 MIL-STD-461 认证的交流适配器 (90W, 100-240VAC)
数位板触控笔
电容触控笔 (硬笔尖)
屏幕保护贴
平板电脑折叠保护套
手部绑带
四点肩背带
两点侧背带
主电池组 (11.4V, 2160mAh)
交流适配器 (65W, 100-240VAC)
车载适配器 (120W， 11-32VDC)
车载支架
车载底座
办公室用底座
带双电池充电器的办公室用底座

Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。

为此，Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
3 年Bumper-to-Bumper服务。

---

i 条形码识读器、串行、以太网端口、MicroSD、第二个 USB 2.0 接口或者串行端口 + 以太网是相互排斥的选件。
ii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰,用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量,以此降低干扰造成的影响。
iii LF/HF RFID、磁条读写器、智能卡读卡器、指纹扫描仪、HDMI in接口和智能卡读卡器是相互排斥的选件。
iv LF (125kHz) / HF (13.56MHz) 双频率 RFID/NFC 读卡器 (符合 iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™ 规范)。
v 不適用於 Energy Star 7.0
vi 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
vii MIL-STD-461G 90W 交流适配器单独销售。
viii 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810G 进行检测。

F110
全强固式平板电脑

底座解决方案

	车载底座	*办公室用底座*
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
麦克风	1	1
音频输出	1	1
直流输入插孔	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
天线接口	3 (GPS, WWAN, WLAN)	--

Getac

神基电通

苏州办公室（Getac中国区总部）
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M07Y19CN