AMiS-50E

移动医疗工作站AMiS-50E

特色

- 高度集成计算机和电源的移动工作站，适合医疗应用环境
- 可选带触控医疗一体机或嵌入式英特尔Core ｉ 处理器，确保操作顺畅
- 提供210Wh电源，电池可连续操作5小时
- 电动升降调整高度，台面可承载30kg
- 通过医疗安规认证
- IPX1等级防水防尘，确保感染控制
- 键盘灯支持低光源环境下操作
- 4 x USB和1x RJ-45 端口在车体的颈部，方便资料传输

规格

分类	属性	AMIS-50E
推车基座	底座	19.7" x 18.5" (500 x 470 mm)
	车轮	125mmx125mm (医疗级车轮, 2个前端闭锁)
	高度调节	34"~45.8"(864~1164mm) Stroke 300mm
	屏幕锁孔	标准 VESA 锁孔 (VESA 75/75; VESA 100/100); 承重：最大18 kg
	I/O 端口	USB3.0 端口x 4, 以太网接口(RJ-45) x 1
	控制面板	电池电源键 (LED 显示电量) 计算机电源键 高度升降调节键
	工作台	18.5" x 19.3" (469.9 x 489.9 mm) 额外承载量： 高达 66lb/30kg
	键盘&鼠标区	键盘尺寸： Up to 380 x 140 x 25mm 键盘 LED 光源 鼠标托盘
	扩展配件	颈部导轨 台面: DIN导轨 (右, 左及后侧)
电池模块	电池种类	锂离子电池
	电池容量	210Wh
	电源输入	100-240Vac, 50-60H, Max 4.5A
	电源输出	系统 1: 19 V_{DC}, Max. 6 A 系统 2: 12 V_{DC}, Max. 5 A
	电池寿命	容量 80%, 1000次循环或1年 (依照先达到的条件为标准)
	电池充电时间	≦ 1.5h 200Wh
	电池运行时间 (视工作状态及信号)	4~5 Hours
电池管理软件	AMiS_Link	电池容量指示 错误警报 (电量、温度、异常警示) 电池寿命计数 报告及日志文件 站点安装 服务器安装 (选配) 支持多种语言，简体中文、繁体中文、英文、德文和荷兰文
认证		CE, FCC, IEC60601-1 Compliance

计算机系统选型

分类	属性	
一体机	CPU	Intel Core i5-7300U 2.6GHz
	内存	4 GB DDR4 SODIMM
	存储	2.5" SATA SSD 128GB
	显示屏	21.5" 1920 x 1080 FHD P-Cap 触控屏
	WiFi	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
	扬声器	1.5 Watt x 2
	IP 等级	前面板： IP65 整机 IPX1 Operating
	操作系统	Win10 IoT

所有产品规格若有变更，恕不另行通知。

Last updated: 13-May-2019

尺寸

Unit: mm

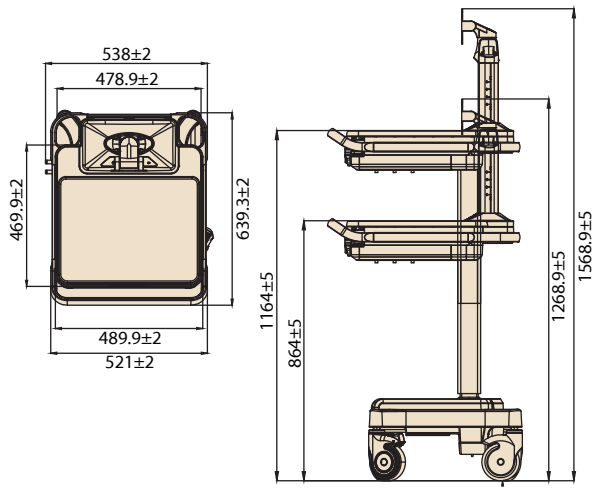

订购信息

带电池移动工作站(车体)

Part Number	Motor	Computer	Battery
AMIS-50E-1M1I2CE	Yes	-	IPS-M210S

带触屏一体机移动工作站

Part Number	Motor	Computer	Battery
AMIS-50E-1M1I2C50	Yes	i5 7300U / 4GB RAM / 128G SSD / Win 10 IoT	IPS-M210S

选配配件订购信息

电源线

Part Number	Power Cord Type (Spiral)
1700019822	China
1700019823	US
1700019824-11	EU
1700019825	UK
1700020538-01	Australia
1700022626-01	Brazil

颈部I/O接口

USB 3.0 x 4

Gigabit LAN x1

控制面板

电池电源　高度升降调整　计算机电源

DIN导轨与颈部导轨

让配件与设备更好的整合

DIN 导轨



侧边Din导轨

电池

iPS-M420S/M210S 电池

AMiS_Link