Getac

# X500 SERVER
# 全强固式移动服务器

- 英特尔® 至强® E3-1505M 处理器
- 15.6'' TFT LCD FHD Getac QuadraClear® 阳光下可读显示屏
- NVIDIA® GeForce®GTX1050 4GB 离散图形控制器
- 选配 RAID 扩展单元存储容量最高可达到 5TB 并且 RAID 可配置 0、1、5

CERTIFIED MIL-STD 810G

INGRESS PROTECTION IP65

多媒体扩展舱
第二颗附加电池组

多媒体扩展舱
第二存储装置

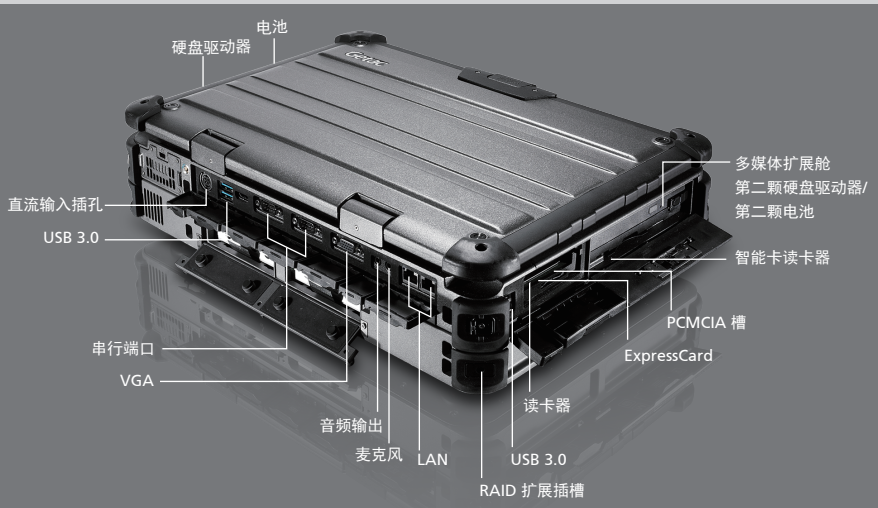


全强固式计算与信息解决方案

# 配置参数

## 操作系统
Windows server 2016

## 移动计算平台
平台选项:
英特尔® 至强® 处理器 E3-1505M v6
3.0 GHz，最高可提升至 4.0 GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

## VGA 控制器
Intel® HD 核心显卡 P630
NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB
离散图形控制器

## 显示
15.6'' TFT LCD FHD (1920 x 1080)
1000 nit QuadraClear® 阳光下可读的屏幕

## 存储和内存
32GB DDR4，可扩展至64GB；
选配 32GB DDR4 ECC，可扩展至64GB；
SATA 硬盘 500GB ；可选配SATA HDD 1TB；
可选配SATA SSD 512GB / 1TB
磁盘管理：RAID 0,RAID 1[i]

## 键盘
LED 背光照明薄膜键盘整合有数字小键盘
选配LED背光照明橡胶键盘

## 触控设备
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

## 扩展卡槽
PCMCIA Type II x 1
转接卡/ 54 x 1
智能卡读卡器 x 1
SD 卡读卡器 x 1

## 多媒体扩展舱
第二存储装置：硬盘 500GB
选配第二存储装置[ii]： HDD 1TB ；
SSD 512 GB / 1TB
选配第二颗电池[ii]：10.8V，8700mAh

## 扩充槽
选配 SATA HDD/SSD 3TB，最大可扩展至 5TB
磁盘管理：RAID 0、RAID 1、RAID 5

## I/O 端口
串行端口 (9-针；D-sub) x 2
外部 VGA (15-针；D-sub) x 1
麦克风 (迷你插孔) x 1
音频输出 (迷你插孔) x 1
直流输入插孔 x 1
USB 3.0 x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1

## 通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
选配专用GPS

## 安全特性
英特尔® vPro™ 技术
智能卡读卡器
Kensington 防盗锁

## 电源
交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (10.8V, 8700mAh)
选配多媒体扩展舱 第二颗锂离子智能电池 (10.8V, 8700mAh)[ii]

## 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量
410 x 320 x 65 mm (16.1" x 12.6" x 2.5"), 5.2 kg (11.4 lbs)[iii]
410 x 320 x 119 mm (16.1" x 12.6" x 4.6")[iv], 8.6 kg (18.9 lbs)[iii, iv]

## 强固特性
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘
抗震耐摔设计

## 环境试验规格
温度[v]：
- 工作温度：-20°C 到 55°C
- 储藏温度：-40°C 到 71°C
湿度：
- 95% 相对湿度，无冷凝

## 软件
Getac Utility
Adobe® Reader®
Adaptec Storage Manager™[ii]

## 附件
背包[ii]
多接口充电器（双接口）
屏幕保护贴
主电池（10.8V，8700mAh）
交流适配器（150W，100-240VAC）
多媒体扩展舱 第二颗电池（10.8V，8700mAh）[ii]
多媒体扩展舱第二颗附加硬盘驱动器[ii]

## Bumper-to-Bumper 保修服务
意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。

为此，Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准
5 年Bumper-to-Bumper服务。

---

i RAID 0、RAID 1 配置需要第二颗多媒体硬盘驱动器。
ii 软件、硬件和附件可能因配置不同而异。
iii 重量和尺寸因配置和选配件不同而异, 深度包含硬式手把。
iv 包含扩展单元情况下测量的尺寸。
v 由国内独立第三方测试实验室依据 MIL-STD-810G 进行测试。建议系统启动温度低于40°C。

# X500 SERVER

## 全强固式
## 移动服务器

Getac


神基电通

苏州办公室（Getac中国区总部）
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2019 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M07Y19CN